


## SCHEDA TECNICA - PROVAR 6

### MACCHINE CURVATUBI PROVAR 6 SERIE 65

La PROVAR 6 Serie 65 è una macchina curvatubi completamente automatica a 6 assi: curvatura (asse Y), avanzamento (asse X), rotazione (asse Z), spostamento laterale del posizionatore e del mandrino (assi B1 e B2) e spostamento up-down della testa (asse A). La PROVAR 6 Serie 65 può curvare tubi di diametro fino a 65 mm e ha due livelli di attrezzatura per raggio fisso e raggio variabile oppure due raggi fissi diversi.

Sono montati di serie:

- scambiatore di calore;
- estrazione anticipata del mandrino;
- lubrificazione automatica del mandrino.

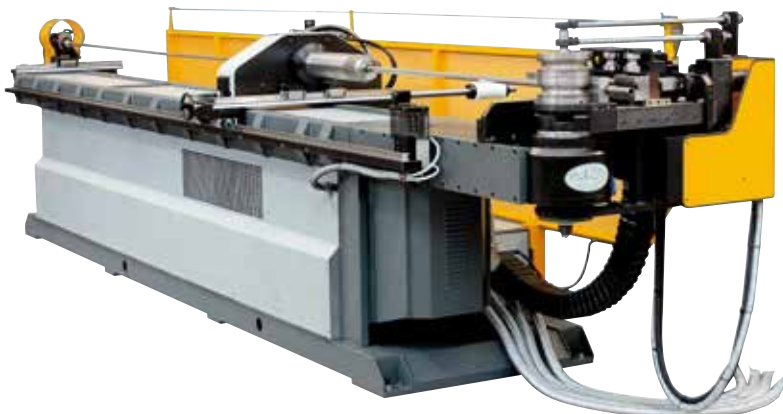

### SERIE 65



EURO



PROFAST



PROVAR 5



PROVAR 6

CARATTERISTICHE	U.M.	PROVAR 6
Y Max. Velocità curvatura tubi	°/1"	80
Y Tolleranza	+/- °	0.1
Peso	+/- Kg	4500

CAPACITÀ	U.M.	PROVAR 6
Tubo tondo in acciaio inox	mm	60x3
Tubo tondo leghe Al.Ot.Cu	mm	65x5
Tubo quadro R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	50x50x2
Tubo rett. piegato di costa	mm	30x60x2
Tubo rett. piegato piatto	mm	40x55x2
Tubo pieno R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	35
Tubo quadro R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	30x30
R.I. min. con albero normale	mm	45
R.I. min. speciale	mm	45
R.M. max. con rulli	mm	340
Corsa estrazione mandrino	mm	80
Angolo max. di curvatura	°	195
Lunghezza utile	mm	3600
Prolunghe macchine	mm	1560

Le caratteristiche delle macchine non si devono ritenere impegnative. La Macri Italia s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico ed economico.

**MACRI ITALIA SRL**

Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (Bs) - Italy - Tel. +39 030.2532216 - Fax +39 030.2538084 - [info@macri.it](mailto:info@macri.it) - [www.macri.it](http://www.macri.it)