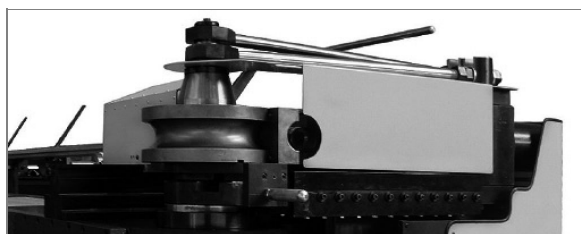


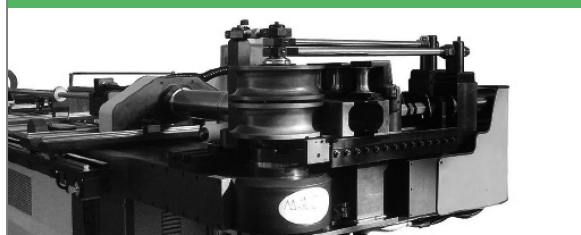
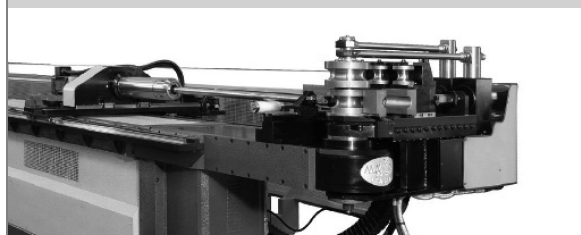
**SCHEDA TECNICA - PROFAST CN3**
**MACCHINE CURVATUBI  
PROFAST CN3 SERIE 90**

La PROFAST 90 CN3 (Serie 90) è una macchina curvatubi completamente automatica a 3 assi: curvatura (asse Y), avanzamento (asse X) e rotazione (asse Z). La PROFAST 90 CN3 può curvare tubi di diametro fino a 90 mm.

Sono montati di serie:

- scambiatore di calore;
- estrazione anticipata del mandrino;
- lubrificazione automatica del mandrino.


**SERIE 90**

**EURO CN1**

**PROFAST CN3**

**PROVAR 5 U-D**

**PROVAR 6 U-D**

CARATTERISTICHE	U.M.	PROFAST
Y Max. Velocità curvatura	°/1"	45
Y Tolleranza	+/- °	0.1
X Max. Velocità	mm 1"	650
X Tolleranza	+/- mm	0.1
Z Max. Velocità	°/1"	180
Z Tolleranza	+/- °	0.1
Peso	+/- Kg	5500

CAPACITÀ	U.M.	PROFAST
Tubo tondo R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	90x7
Tubo tondo in acciaio inox	mm	90x4
Tubo tondo leghe Al.Ot.Cu	mm	90x10
Tubo quadro R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	60x60x3
Tubo rett. piegato piatto	mm	40x80x2
Tubo rett. piegato di costa	mm	80x50x2
Tondo pieno R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	50
Quadro pieno R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	40x40
Corsa estrazione mandrino	mm	100
Angolo max. di curvatura	°	195
Lunghezza utile	mm	3600
Prolunghe macchine	mm	1560

Le caratteristiche delle macchine non si devono ritenere impegnative. La Macri Italia s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico ed economico.