

**MACCHINE CURVATUBI EURO
 SERIE 35**

La EURO Serie 35 è una macchina piegatubi a 1 asse (Y) per la curvatura di tubi in acciaio inox, ferro, rame, ottone o altre leghe speciali con un diametro fino a 35 mm. La Euro Serie 35 è modello con curvatura automatica e avanzamento e rotazione manuali.

Sono montati di serie:

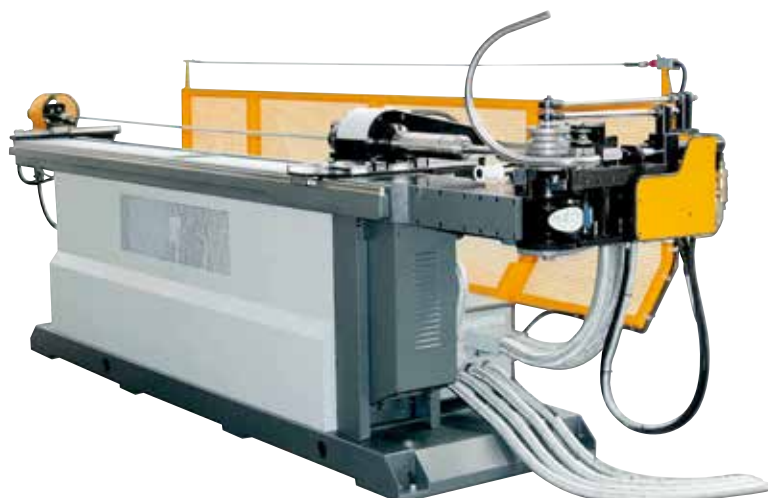
- scambiatore di calore;
- estrazione anticipata del mandrino;
- lubrificazione automatica del mandrino.

SERIE 35

EURO

PROFAST

PROVAR 5

PROVAR 6
SCHEDA TECNICA - EURO


CARATTERISTICHE	U.M.	EURO
Y Max. Velocità curvatura tubi	°/1"	200
Y Tolleranza	+/- °	0.1
Peso	+/- Kg	2800

CAPACITÀ	U.M.	EURO
Tubo tondo in acciaio inox	mm	35x3
Tubo tondo leghe Al.Ot.Cu	mm	35x5
Tubo quadro R=42 kg/mm ²	mm	30x30x2
Tubo rett. piegato di costa	mm	20x35x2
Tubo rett. piegato piatto	mm	40x25x2
Tubo pieno R=42 kg/mm ²	mm	25
Tubo quadro R=42 kg/mm ²	mm	20x20
R.I. min. con albero normale	mm	25
R.I. min. speciale	mm	25
R.M. max. con rulli	mm	200
Corsa estrazione mandrino	mm	60
Angolo max. di curvatura	°	195
Lunghezza utile	mm	3450
Prolunghe macchine	mm	1540

Le caratteristiche delle macchine non si devono ritenere impegnative. La Macri Italia s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico ed economico.

MACRI ITALIA SRL

 Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (Bs) - Italy - Tel. +39 030.2532216 - Fax +39 030.2538084 - info@macri.it - www.macri.it